


Zugkraft [N] - Mittelwert Zylinderkopf-, Flachkopf-, Sechskantkopfschrauben

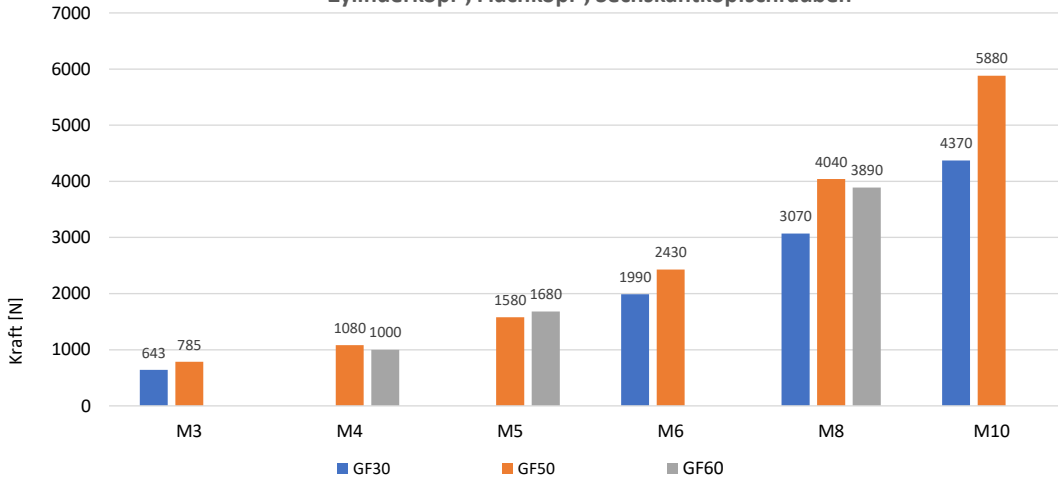

Material: PA mit Glasfaseranteil

zu beachten:


Zugkraft steht in Abhängigkeit zur Einschraubtiefe

M3 Einschraubtiefe 14 – 16 Gewindegänge


M4 – M10 Einschraubtiefe 6 – 8 Gewindegänge

Zugkraft im Vergleich

Kunststoffschrauben M6x40

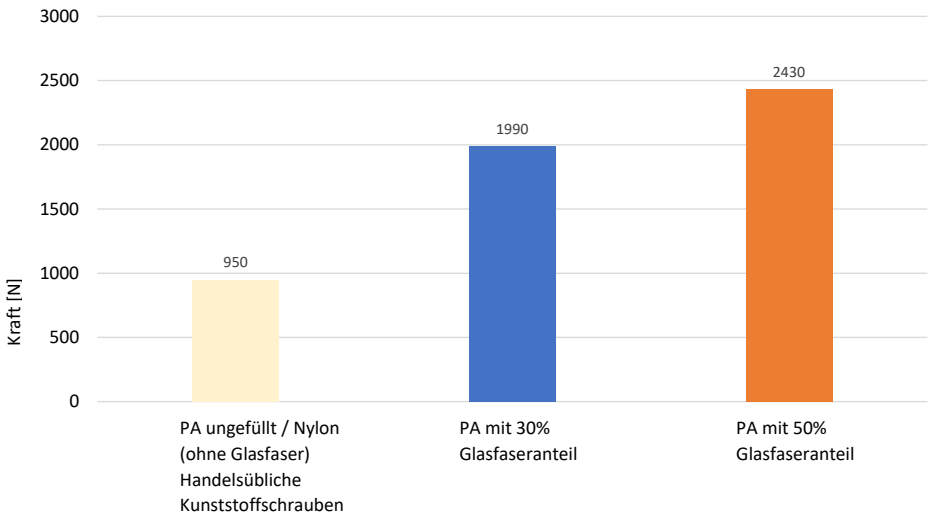

Drehmoment [N/m] - Mittelwert Zylinderkopf-, Flachkopf-, Sechskantschrauben

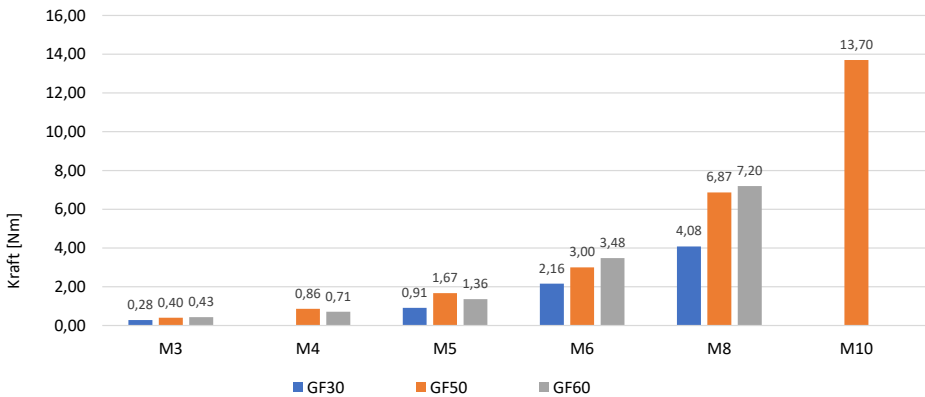

Material: PA mit Glasfaseranteil

zu beachten:

Drehmoment steht in Abhängigkeit zum Reibwert

Werte beziehen sich auf Stahl-Unterlegscheiben